



Fabricación y Venta de equipos para la Industria de la Construcción y Obras Viales
ARGENTINA / MERCOSUR

REGLA VIBRATORIA

SUPER VIBRO



RPA



Primera Empresa Metalúrgica proveedora de maquinaria vial en haber certificado Normas ISO 9001 en Enero de 2002, actualmente en su versión 2008.



ISO 9001:2008
Management System
www.tuv.com
ID: 9195075401


CARACTERISTICAS

- Aptas para todo tipo de superficies planas de hormigón: Pavimentos / Playas de estacionamiento / Supermercados / Pisos industriales / etc.
- Permite alcanzar una perfecta terminación, y un hormigón de la más alta resistencia perfectamente compactado. Mayor productividad y bajo costo de mantenimiento del equipo.
- Perfiles de aleación de aluminio extra resistente, que garantizan la perfecta vibración del hormigón en toda su extensión, reduciendo la cantidad de material que normalmente se acumula en el frente de avance.
- Su desempeño permite alcanzar los 250 / 350 m² por frente por día de trabajo (en condiciones normales y según su largo).
- Perfecta compactación del material y alisado de la superficie en espesores de hasta 20 cm (para espesores mayores se recomienda **vibradores de inmersión Supervibro** como equipamiento auxiliar).
- Largos estándar:
 - 3,25 mts
 - 4,25 mts.
 - 5,25 mts.
 - 6,25 mts.(consulte por desarrollos con largos intermedios a medida)
- Equipadas con tensores internos que permiten corregir las eventuales deformaciones que, por flexión, pudieran sufrir los perfiles. (A partir de largos de 4.25 mts. inclusive).

• La versión **RPA/E** es accionada por un vibrador externo **SUPERVIBRO SX** eléctrico trifásico. Se puede variar el sentido de rotación del vibrador externo para cambiar el sentido de avance, a través de un interruptor eléctrico inversor de marcha.

• La versión **RPA/N** es accionada por un **conjunto moto-vibrador SUPERVIBRO**, compuesto por un vibrador de fuerza centrífuga regulable accionado por un motor a nafta de 5,5 HP (HONDA ó VILLA) provisto de embrague automático y aislado de la vibración por una base amortiguada.

SUPER VIBRO 

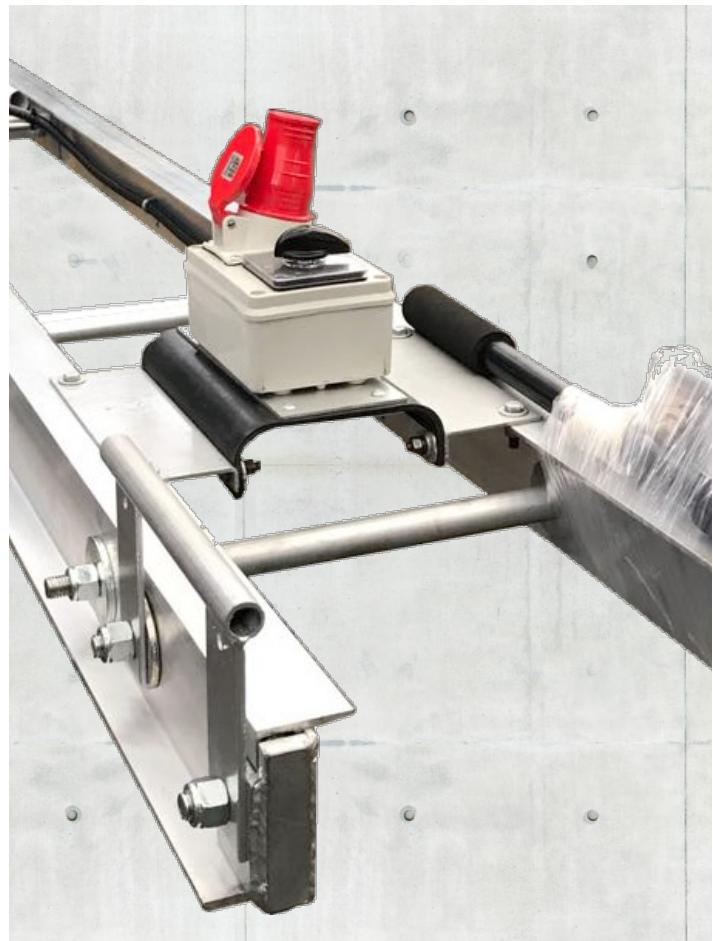

Información actualizada, videos y
asesoramiento técnico y comercial personalizado,
en nuestro sitio web: www.indhor.com.ar





Prof. Dr. Pedro Chutro 2814 / Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: (011) 2150-8050
www.indhor.com.ar / ventas@indhor.com.ar

INFORMACION TECNICA

Regla Vibratoria SUPERVIBRO RPA/E			
(Incluye Vibrador Externo)			
3,25 m	4,25 m	5,25 m	6,25 m
75 kg	80 kg	85 kg	90 kg

Regla Vibratoria SUPERVIBRO RPA/N			
(Incluye Conjunto Moto-Vibrador)			
3,25 m	4,25 m	5,25 m	6,25 m
90 kg	95 kg	100 kg	105 kg

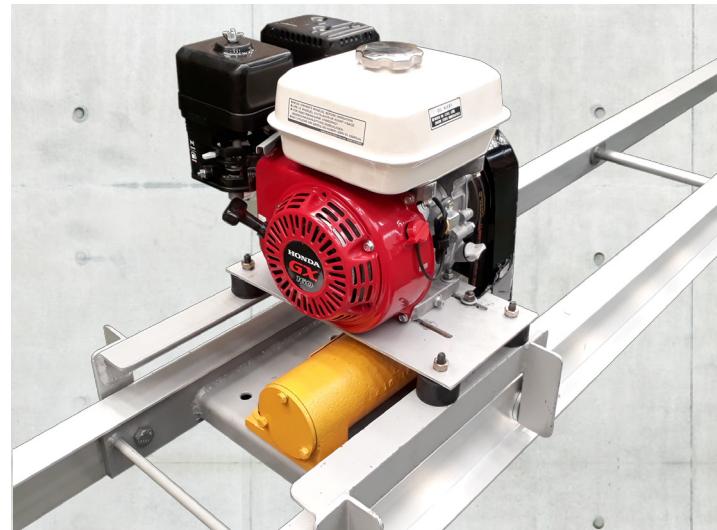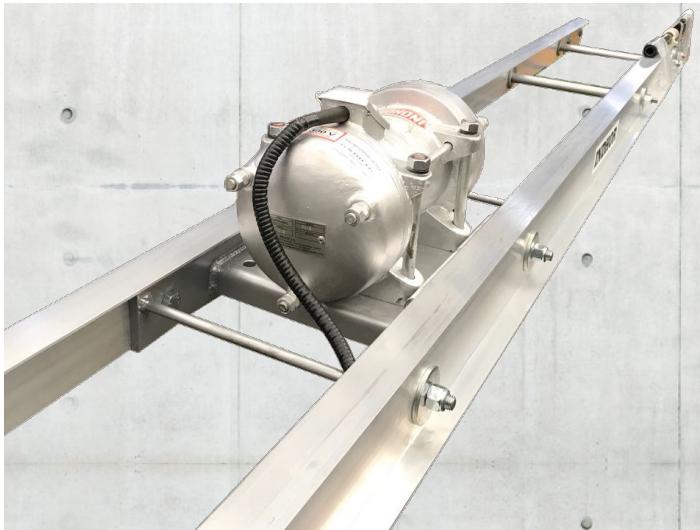

SUPER VIBRO 

DEMOSTRACION

Solicite la demostración de nuestros productos para checar su resistencia y confiabilidad en las instalaciones de nuestra empresa.

CAPACITACION

Ofrecemos capacitación gratuita en la operación de nuestros equipos, brindada por personal técnico especializado.


Recuerde que un buen uso de estas herramientas aumentará su durabilidad a lo largo de los años.



Prof. Dr. Pedro Chutro 2814 / Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: (011) 2150-8050
www.indhor.com.ar / ventas@indhor.com.ar

SERVICIO POSVENTA

- + SERVICIO DE ASESORAMIENTO CALIFICADO Y VISITA EN OBRA.
- + CAPACITACIÓN A SU PERSONAL.
- + REPARACIÓN DE EQUIPOS GARANTIZADA.
- + GARANTÍA DE 6 MESES PARA EQUIPOS NUEVOS.
- + HISTORIAL COMPLETO DE PLANOS Y MANUALES QUE GARANTIZAN UN RESPALDO CONSTANTE.

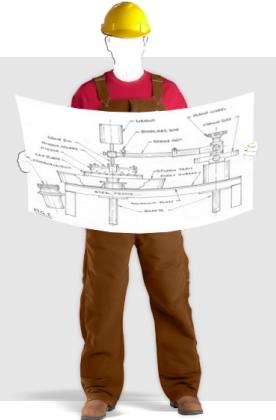

SUPER VIBRO 

DETALLES CONSTRUCTIVOS



Interruptor de accionamiento (versión RPA/E)



Manillar de arrastre (ambas versiones)